


Gestaltungsvarianten

Mauerwinkel mit abgerundeten Kanten fügen sich harmonisch in die Natur. Sie bieten durch ihre interessante Form neue Möglichkeiten zum Gestalten von Außenanlagen. Mauerwinkel RUNDUM RUND stehen zur Verfügung in Höhen von 55 cm bis 155 cm, die Baulänge beträgt 50 cm, die Wandstärke 10 cm. Zum Planen und Gestalten von Garten- und Parkanlagen sind Mauerwinkel RUNDUM RUND eine vielseitige Alternative für den Garten- und Landschaftsbau und den privaten Bauherrn.



Mauerwinkel RUNDUM RUND werden aus hochwertigem Stahlbeton C40/50 hergestellt. Transport- und Montageanker befinden sich auf der Innenseite.

Mauerwinkel RUNDUM RUND sind mit glatter Sichtfläche oder in unseren verschiedenen hochwertig veredelten Oberflächen erhältlich (zu den Oberflächen Seite 45).

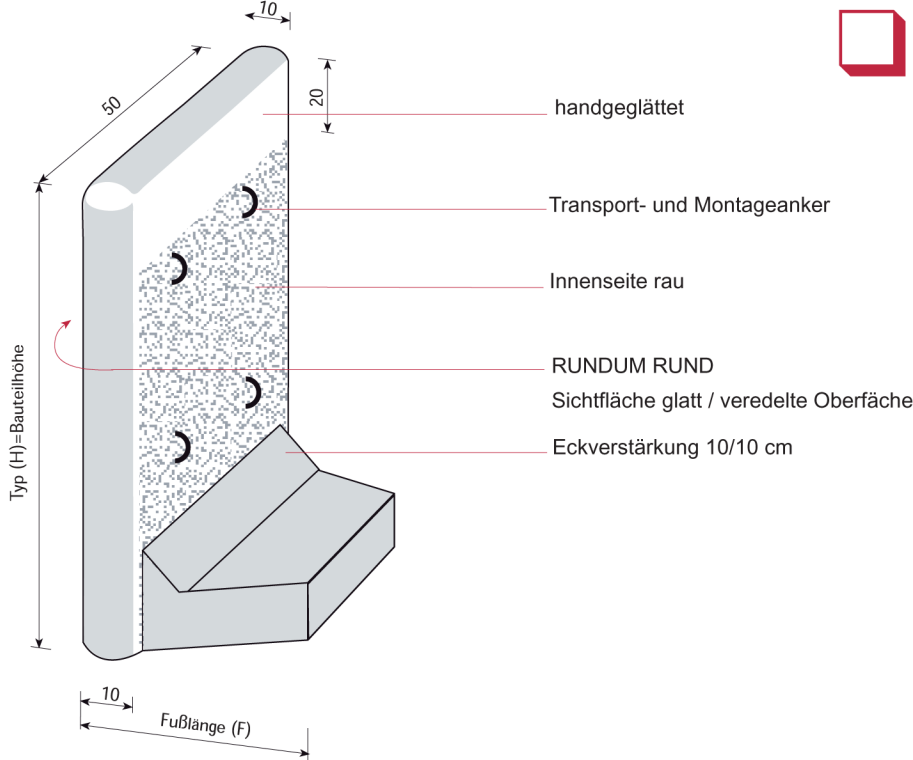

Typ=Bauteilhöhe H(cm)	Fußlänge B (cm)	Wandstärke d (cm)	Gewicht (kg/Stck.)
55	30	10	100
80	50	10	150
105	60	10	200
130	70	10	240
155	80	10	300

Auf Grund der runden Form sind keine Eckelemente erforderlich. Eine Ecke wird gestellt, indem zwei unterschiedlich hohe Elemente im gewünschten Winkel übereinander gesetzt werden.

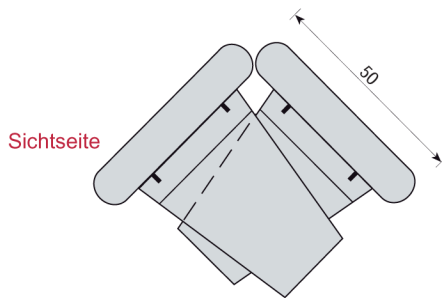

Ecke RUNDUM RUND  
50/50 cm zweiteilig 90°

Mauerwinkel RUNDUM RUND haben serienmäßig einen nach innen verjüngten Fuß. In Verbindung mit den abgerundeten Kanten ergeben sich viele Gestaltungsvarianten.

